CHECKLISTE

Barrial® selbsttragend

Anhand Ihrer Angaben in dieser Übersicht ermitteln wir gerne eine erste Kostenschätzung für Sie.
Für die Erstellung der Verlegepläne zur Freigabe sind Baupläne oder ein Aufmaß vor Ort erforderlich.

☐ **Bestellung** ☐ **Preisanfrage** Datum: .....

Firma / Anschrift: .....

.....

Kontakt: .....

Telefon: ..... Telefax: .....

Mobil: ..... E-Mail: .....

Bauvorhaben: ..... Bauherr: .....

Bauort: ..... Gebäudehöhe: .....

Ausführung

☐ DIN EN ISO 14122-3 (nur Barrial Standard) ☐ DIN EN 13374: 2013 Klasse A

Lieferumfang

Anzahl Laufmeter: ..... Anzahl Ecken: .....

Anzahl Dachflächen: ..... Anzahl Türöffnungen: .....

Frei verfügbare Aufstellfläche

mindestens: ..... m maximal: ..... m

Aufbau der Dachfläche

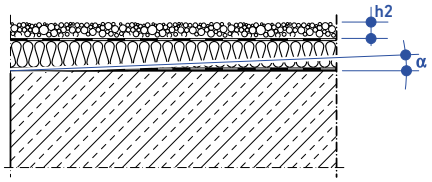

Aufbauhöhe h2 in mm .....

☐ Kiesschüttung

☐ Begrünung

Neigung α = ° .....

Höhe der Attika

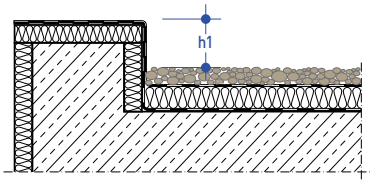

Höhe h1* in mm .....

* Bei Attika h1, nach DIN 14122 < 100 mm, nach DIN 13374 < 150 mm, ist eine Fußleiste erforderlich. Bei nicht vorhandener Attika sind zusätzliche Maßnahmen zur Schubsicherung erforderlich. (z.B. System BR P1800)

Gegengewicht

☐ einteilig (1 x 25 kg) ☐ zweiteilig (2 x 12,5 kg)

Oberflächenausführung

☐ Alu natur ☐ Pulverbeschichtung nach RAL-Farbton: .....

	STANDARD	PREMIUM
Niveauausgleich		☐ bis 100 mm ☐ bis 200 mm ☐ bis 300 mm (nur mit gerader Stütze) ☐ bis 400 mm (nur mit gerader Stütze)
Auswahl Stützen	 ☐ gerade ☐ geneigt 15° ☐ geneigt 30°	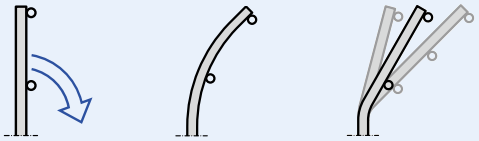 ☐ gerade ☐ klappbar ☐ gerundet ☐ geneigt 15° ☐ geneigt 30° ☐ geneigt 45°

Stand: 04.02.2019 - DE

DANI ALU.
DURCHDACHT.
GEMACHT.

dani alu GmbH
Hauptstraße 230
63768 Hösbach

Telefon: 06021 45302-0
Telefax: 06021 45302-29
E-Mail: post@danialu.de
www.danialu.de